
# QUICK LINE KIT





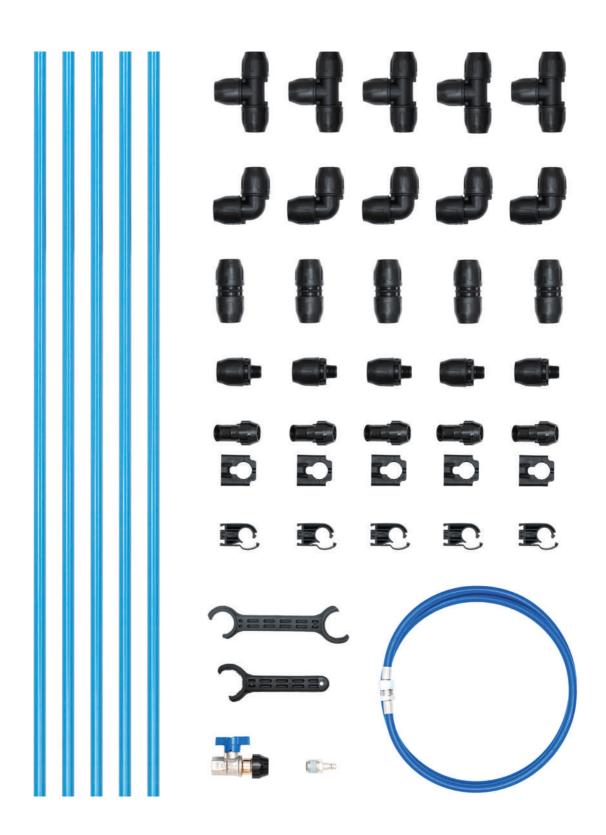

## **QUICK LINE KIT BASIC** Ø 16mm

LUNGHEZZA LINEARE: 14M

3 CALATE CON USCITA F/F DA 1/2"

	CONTENUTO DEL KIT KITBASIC16							
	DESCRIZIONE	QТ		DESCRIZIONE	QТ		DESCRIZIONE	QТ
Con Constitution of the Co	Tubo alluminio 2m Ø 16mm	10	4	Ti Ø 16mm	4		Tubo connessione 1/2" M x 1/2" F	1
	Manicotto Ø 16mm	5	•	Nipplo su applique mono F/F Ø 16x1/2"	3		Valvola a sfera Ø 16x1/2"	1
	Fermatubo M8 Ø 16mm	20		Tubo multistrato 2m Ø 16mm	1	>~	Chiave per ghiere Ø 16mm	1
	Gomito a 90° Ø 16mm	6		Innesto rapido da 1/2"	1			


壔 CARATTERISTICHE GENERALI

COPERTURA MASSIMA: 48 m²

kW: 4

PRESSIONE: 16 BAR (232 PSI)

FATTORE DI SICUREZZA: 4

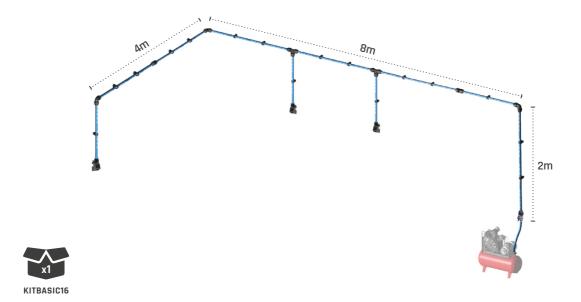



ESPA	ANSIONE KIT BASIC 16MM KITBASICEXP16	
	DESCRIZIONE	QT
	Tubo alluminio 2m Ø 16mm	2
	Manicotto Ø 16mm	3
	Fermatubo M8 Ø 16mm	4
7	Gomito a 90° Ø 16mm	2
4	Ti Ø 16mm	2

ESPANSI	ONE CALATE KIT BASIC 16MM KITCALBASIC16	
	DESCRIZIONE	QТ
7	Ti Ø 16mm	2
	Tubo alluminio 2m Ø 16mm	2
	Fermatubo M8 Ø 16mm	4
ê	Nipplo su applique mono F/F Ø 16x1/2"	2

## **QUICK LINE KIT STANDARD** Ø 20mm

LUNGHEZZA LINEARE: 22M

4 CALATE CON USCITA F/F DA 1/2"

	CONTENUTO DEL KIT KITSTD20								
	DESCRIZIONE	QТ		DESCRIZIONE	QТ		DESCRIZIONE	QΤ	
City City	Tubo alluminio 2m Ø 20mm	15	4	Ti Ø 20mm	6		Tubo connessione 1/2" M x 1/2" F	1	
	Manicotto Ø 20mm	6	•	Nipplo su applique mono F/F Ø 20x1/2"	4		Valvola a sfera Ø 20x1/2"	1	
	Fermatubo M8 Ø 20mm	30		Tubo multistrato 2m Ø 20mm	1	>~	Chiave per ghiere Ø 20mm	1	
	Gomito a 90° Ø 20mm	7		Innesto rapido da 1/2"	1				


🛋 CARATTERISTICHE GENERALI

COPERTURA MASSIMA: 120 m²

kW: 5,5

PRESSIONE: 16 BAR (232 PSI)

FATTORE DI SICUREZZA: 4

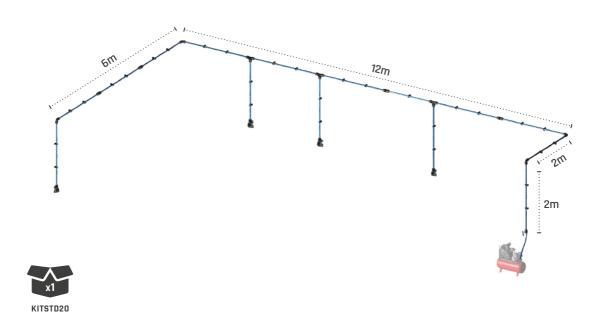



ESPAN	SIONE KIT STANDARD 20MM KITSTDEXP20	
	DESCRIZIONE	QT
	Tubo alluminio 2m Ø 20mm	3
	Manicotto Ø 20mm	4
	Fermatubo M8 Ø 20mm	6
7	Gomito a 90° Ø 20mm	3
4	Ti Ø 20mm	2

ESPANSIONE CALATE KIT STANDARD 20MM KITCALSTD20					
	DESCRIZIONE	QТ			
4	Ti Ø 20mm	2			
	Tubo alluminio 2m Ø 20mm	2			
	Fermatubo M8 Ø 20mm	4			
å	Nipplo su applique mono F/F Ø 20x1/2"	2			

### **QUICK LINE KIT PROFESSIONAL** Ø 25mm

**LUNGHEZZA LINEARE: 36M** 

5 CALATE CON USCITA F/F DA 1/2"

CONTENUTO DEL KIT KITPRO25									
DESCRIZIONE	QT		DESCRIZIONE	QТ		DESCRIZIONE	QТ		
Tubo alluminio 2m Ø 25mm	18		Gomito a 90° Ø 25mm	7		Fine linea Ø 25mm	1		
Tubo alluminio 2m Ø 20mm	5	4	Ti di riduzione Ø 25x20	5		Valvola a sfera Ø 25x3/4"	1		
Manicotto Ø 25mm	9	P	Ti Ø 25mm	2		Tubo connessione 3/4" M x 3/4" F	1		
Fermatubo M8 Ø 25mm	40	•	Nipplo su applique mono F/F Ø 20x1/2"	5	>~	Chiave per ghiere Ø 25mm	1		
Fermatubo M8 Ø 20mm	10		Tubo multistrato 2m Ø 20mm	1	$\sim$	Chiave per ghiere Ø 20mm	1		


🖐 CARATTERISTICHE GENERALI

COPERTURA MASSIMA: 180 m²

kW: 7,5

PRESSIONE: 16 BAR (232 PSI)

FATTORE DI SICUREZZA: 4

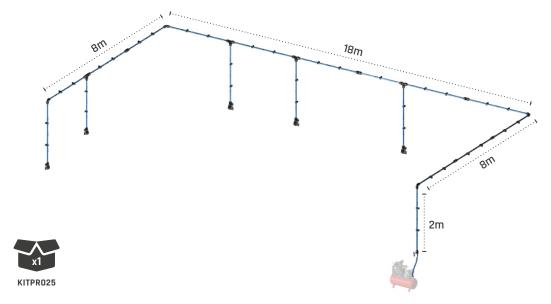

#### **KIT DI ESPANSIONE**

EPS	ANSIONE KIT PRO 25MM KITPROEXP25	
	DESCRIZIONE	QT
	Tubo alluminio 2m Ø 25mm	4
	Manicotto Ø 25mm	4
	Fermatubo M8 Ø 25mm	10
	Gomito a 90° Ø 25mm	3
7	Ti Ø 25mm	2

ESPANS	IONE CALATE KIT PRO 25MM KITCALPRO25	
	DESCRIZIONE	QT
4	Ti di riduzione Ø 25x20mm	2
(III)	Tubo alluminio 2m Ø 20mm	2
	Fermatubo M8 Ø 20mm	4
ê	Nipplo su applique mono F/F Ø 20x1/2"	2

## **QUICK LINE KIT PROFESSIONAL** Ø 32mm

**LUNGHEZZA LINEARE: 64M** 

8 CALATE CON USCITA F/F DA 1/2" (MONO-BIVIA)

	CONTENUTO DEL KIT KITPRO32									
	DESCRIZIONE	QT		DESCRIZIONE	QТ		DESCRIZIONE	QТ		
Con.	Tubo alluminio 2m Ø 32mm	32	9	Derivazione rapida Ø 32x20mm	8		Nipplo Ø 32x1.1/4"	2		
Con.	Tubo alluminio 2m Ø 20mm	8	-	Ti Ø 32mm	3	dia	Valvola a sfera 1.1/4"x1.1/4"	1		
	Manicotto Ø 32mm	30		Nipplo su applique mono F/F Ø 20x1/2"	4	$\cap$	Tubo connessione Ø 32x1.1/4"	1		
	Fermatubo M8 Ø 32mm	40		Nipplo su applique bivia F/F Ø 20x1/2"	4	>~	Chiave per ghiere Ø 32mm	1		
	Fermatubo M8 Ø 20mm	20		Tubo multistrato 2m Ø 20mm	1	$\sim$	Chiave per ghiere Ø 20mm	1		
7	Gomito a 90° Ø 32mm	8	•	Fine linea Ø 32mm	2		Punta a tazza per derivazioni rapide Ø 32mm	1		




COPERTURA MASSIMA: 256 m²

kW: 15

PRESSIONE: 16 BAR (232 PSI)

FATTORE DI SICUREZZA: 4

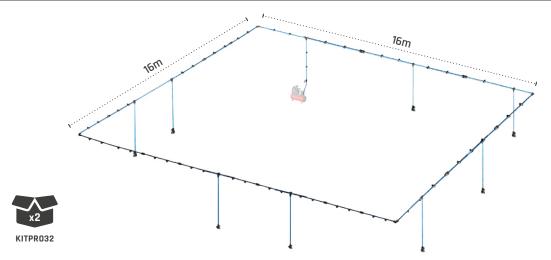

#### **KIT DI ESPANSIONE**

ESF	ANSIONE KIT PRO 32MM KITPROEXP32	
	DESCRIZIONE	QT
	Tubo alluminio 2m Ø 32mm	6
	Manicotto Ø 32mm	6
	Fermatubo M8 Ø 32mm	15
7	Gomito a 90° Ø 32mm	4
4	Ti Ø 32mm	4

	IONE CALATE KIT PRO 32MM TA MONO KITCALPROM32	
	DESCRIZIONE	QT
2)	Derivazione rapida Ø 32x20mm	2
	Tubo alluminio 2m Ø 20mm	2
	Fermatubo M8 Ø 20mm	4
	Nipplo su applique mono F/F Ø 20x1/2"	2

ESPANSIONE CALATE KIT PRO 32MM Calata bivia Kitgalprob32				
DESCRIZIONE				
2	Derivazione rapida Ø 32x25mm	2		
(III)	Tubo alluminio 2m Ø 20mm	2		
	Fermatubo M8 Ø 20mm	4		
	Nipplo su applique bivia F/F Ø 25x1/2"	2		

## **QUICK LINE KIT PROFESSIONAL** Ø 40mm

**LUNGHEZZA LINEARE: 100M** 

10 CALATE CON USCITA F/F DA 1/2" (MONO-BIVIA)

CONTENUTO DEL KIT KITPRO40								
	DESCRIZIONE	QT		DESCRIZIONE	QТ		DESCRIZIONE	QT
City City	Tubo alluminio 4m Ø 40mm	25		Gomito a 90° Ø 40mm	8		Nipplo Ø 40x1.1/2"	2
	Tubo alluminio 4m Ø 25mm	2	4	Derivazione rapida Ø 40x25mm	2	45	Valvola a sfera 1.1/2"x1.1/2"	1
	Tubo alluminio 4m Ø 20mm	8	0	Derivazione rapida Ø 40x20mm	8	$\cap$	Tubo connessione Ø 40x1.1/2"	1
	Manicotto Ø 40mm	22	4	Ti Ø 40mm	1	>	Chiave per ghiere Ø 40mm	1
	Fermatubo M8 Ø 40mm	50		Nipplo su applique mono F/F Ø 20x1/2"	8	$\sim$	Chiave per ghiere Ø 25mm	1
	Fermatubo M8 Ø 25mm	10		Nipplo su applique bivia F/F Ø 25x1/2"	2	$\sim$	Chiave per ghiere Ø 20mm	1
	Fermatubo M8 Ø 20mm	20	•	Fine linea Ø 4mm	1	1	Punta a tazza per derivazioni rapide Ø 40mm	1


#### CARATTERISTICHE GENERALI

COPERTURA MASSIMA: 625 m²

kW: 22

PRESSIONE: 16 BAR (232 PSI)

FATTORE DI SICUREZZA: 4

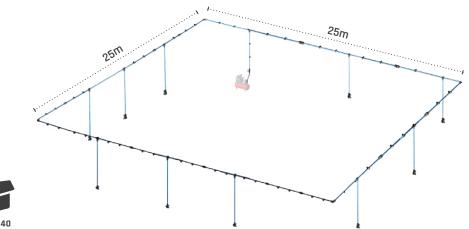




#### **KIT DI ESPANSIONE**

ESPANSIONE KIT PRO 40MM KITPROEXP40				
	DESCRIZIONE	QT		
	Tubo alluminio 4m Ø 40mm	5		
	Manicotto Ø 40mm	5		
	Fermatubo M8 Ø 40mm	10		
	Gomito a 90° Ø 40mm	4		
4	Ti Ø 40mm	2		

ESPANSIONE CALATE KIT PRO 40MM CALATA MONO KITCALPROM40				
	DESCRIZIONE	QT		
2)	Derivazione rapida Ø 40x20mm	2		
(III)	Tubo alluminio 4m Ø 20mm	2		
	Fermatubo M8 Ø 20mm	4		
•	Nipplo su applique mono F/F Ø 20x1/2"	2		

ESPANSIONE CALATE KIT PRO 40MM CALATA BIVIA KITCALPROB40				
DESCRIZIONE				
2	Derivazione rapida Ø 40x25mm	2		
Contract of the contract of th	Tubo alluminio 4m Ø 25mm	2		
	Fermatubo M8 Ø 25mm	4		
	Nipplo su applique bivia F/F Ø 25x1/2"	2		

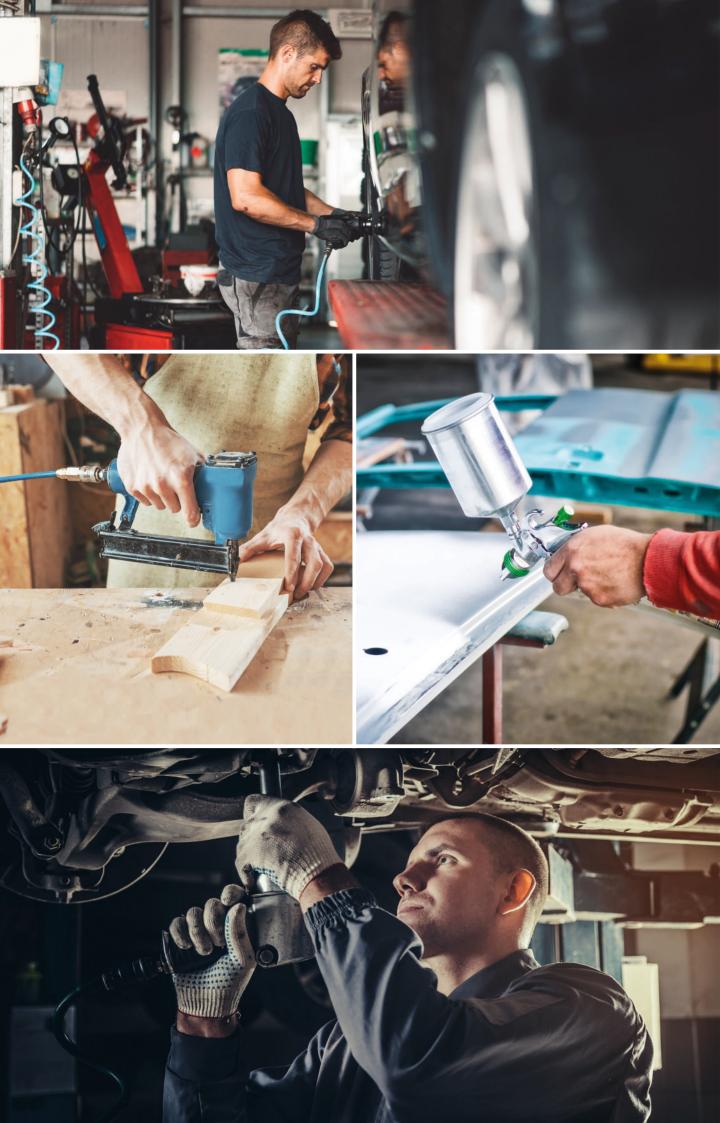

## Quick Line Kit

L'alta qualità dei grandi sistemi industriali AIRCOM per l'aria compressa è ora accessibile alle PMI, ai professionisti e agli hobbisti che, a causa delle dimensioni ridotte dei loro impianti, fino a ieri erano costretti a soluzioni di ripiego.

Quick Line Kit è una serie modulare di kit per impianti ad aria compressa pronti all'installazione: semplici da assemblare, non richiedono l'intervento di un installatore specializzato né l'ausilio di attrezzature sofisticate.

I kit **Basic**, **Standard** e **Professional** sono disponibili nei diametri da 16 a 40mm con coperture fino a 100m lineari con un massimo di 10 calate e includono i componenti necessari all'assemblaggio dell'impianto. Le tubazioni in alluminio vengono fornite già smussate.

Per soddisfare ogni esigenza di personalizzazione e ampliamento dell'impianto nel corso del tempo, sono disponibili i **Kit di Espansione Impianto** per aumentare i metri lineari di copertura i **Kit di Espansione Calate** per implementare tutte le calate necessarie.















## Perché

#### > INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE

Semplice e veloce da assemblare, non richiede attrezzature sofisticate né l'intervento di un installatore specializzato.

#### **PENSATO PER PROFESSIONISTI**

Le metrature e i diametri disponibili soddisfano tutte le esigenze delle PMI: autofficine, carrozzieri, gommisti, artigiani del legno, officine meccaniche, includendo anche gli hobbisti più sofisticati.

#### **MODULABILE**

È modulabile e si può smontare e rimontare facilmente. Se l'impianto deve ampliarsi o modificarsi il sistema è aggiornabile grazie ai Kit di Espansione.

#### ✓ SICURO E AFFIDABILE

È un prodotto affidabile, utilizzato da brand prestigiosi, studiato per i professionisti e ottimizzato per la sicurezza aziendale.

#### EFFICIENTE ED ECONOMICO

È un impianto altamente efficiente, senza sprechi di energia e con prestazioni invariate nel tempo.

#### FACILE DA TRASPORTARE

È distribuito in un box compatto e maneggevole, trasportabile con una semplice station wagon oppure con pick-up / furgone nel caso del QUICK LINE KIT professional Ø 40mm.

Tutti i Kit possono essere spediti tramite corriere espresso.



AIRCOM S.r.l.

Via Trattato di Maastricht, 13 15067 Novi Ligure (AL) - Italia

Telefono +39 0143 329502 Fax +39 0143 358175

www.aircomsystem.com info@aircomsystem.com

quicklinekit.com